

# Recuperadores - Aspiradores universales de PANTÓGRAFO - Aceite usado




HIGH QUALITY since 1975

Recuperador - Aspirador neumático combinado con gran cuba de recuperación (50L) de pantógrafo y depósito con carro de 115 litros. La recuperación del aceite usado tiene lugar tanto por gravedad, con cuba a suelo o elevada para furgonetas ubicadas en puentes elevadores o fosa, como por aspiración por medio de las sondas suministradas. Después de la despresurización, el aspirador funciona sin necesidad de conexión continua a la red de aire comprimido. Aspire el aceite caliente a 70 - 80 °C.°C.




con precámara

Artículo		46116
Capacidad del depósito	litros	115
Capacidad máx. de recuperación	litros	97
Capacidad de la precámara	litros	8
Capacidad del cárter	litros	14
Presión por despresurizar	bar	6,5 - 7
Tiempo de despresurización	min	3 - 3,5
Ruido	dB	75
Velocidad de aspiración	l/min	1,5 - 2
Capacidad total de aspiración	litros	85 - 90
Tubo de aspiración/vaciado	m	2/2
Presión máx. de vaciado	bar	0,5
Sondas suministradas	Art.	45560
Empaquetado	Nº - m <sup>3</sup>	4 - 0,420
Peso	kg	58
Dimensiones (A - B - C) cm		65 - 58 - 150
Dimensiones máx. (D) cm		240

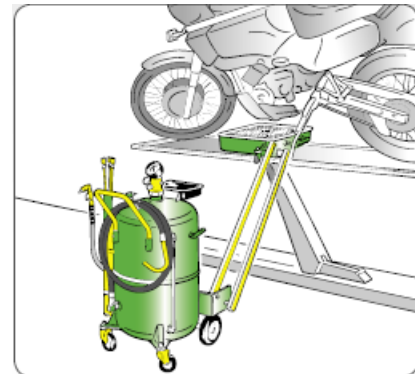


La cuba de recuperación puede colocarse a suelo o en alto, bajo un puente elevador, mediante los brazos de pantógrafo




ORIGEN: ITALIA

## Detalles y ventajas




Rejilla/filtro de protección, parasalpicaduras y base de apoyo para filtros



Cuba con separador



Para el vaciado de la cuba, con el equipo ya despresurizado, es suficiente con abrir la llave de conexión cuba/depósito y, en pocos segundos, el aceite se aspirará al depósito



La presión del aire para una despresurización correcta es de entre 6,5 y 7 bar