

Tuerca de sujeción rápida HAWEKA SoftGrip

40x4 mm



144 404 000

Tuerca de liberación rápida HAWEKA.

La tuerca está equipada con dos grandes segmentos roscados para una fijación confiable de la rueda. Los segmentos de rosca renovados con una mayor superficie de sujeción aumentan el par y reducen el riesgo de falla espontánea de la tuerca del eje de la máquina. La vida útil prolongada de los segmentos roscados se logra gracias a una nueva aleación y un deslizamiento optimizado sobre la superficie del eje roscado.



- Un nuevo diseño ergonómico con un agarre suave al tacto
- Mecanismo especial que evita la apertura de las mordazas bajo carga (cuando se presiona contra la rueda)
- Las mordazas modernizadas y roscadas se movieron al borde para un enhebrado más rápido
- Una vida más larga gracias al uso de una nueva aleación de metal
- La altura más baja permite el uso de placas de presión


Especificaciones:

- Diámetro del eje 40 mm
Paso de rosca 4
- Espesor de la tuerca 34,5 mm
Distancia al primer hilo de rosca 7.5 mm



	SoftGrip
A	34,5mm
B	7,5mm

La tuerca se puede utilizar con una Vaso plástico de sujeción.

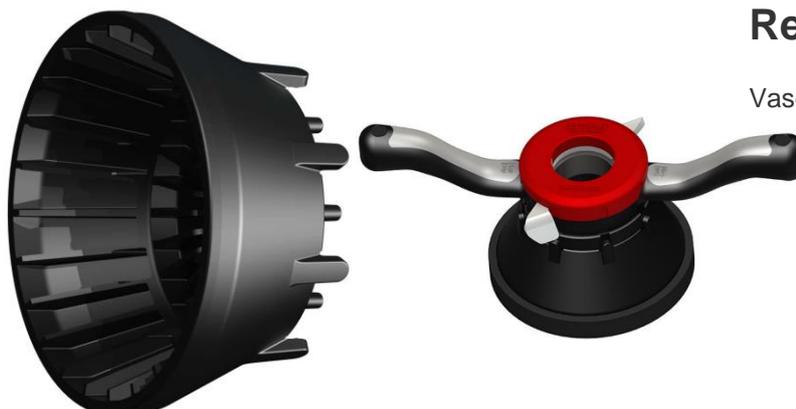

Referencia: 190 008 065

Vaso de plástico para tuerca rápida SoftGrip.

